


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRH13

Linergy standardni blok - 1.5mm² 17A
jednostruki 1x2 IDC

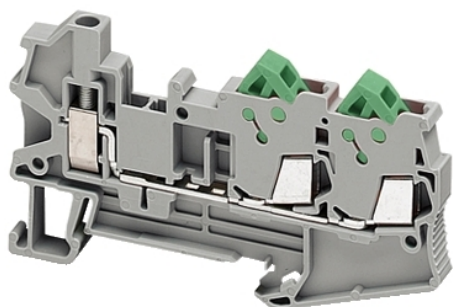

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRH
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	1,5 mm ²
Dužina	76,4 mm
Boja	Siva
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	5,2 mm
Visina	42,8 mm
Povezivanje - priključci	1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane (M3) 2 x IDC: donji (M3)
Number of connections	3
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kablova	Priključak sa gornje strane: 0,14...4 mm ² , jednožični Donji: 0,2...1,5 mm ² , fleksibilni sa Priključak sa gornje strane: 0,2...1,5 mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	0,5...0,6 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Tip alata	Povezivanje: odvijač Odvajanje: odvijač Bez alata
[ue] nazivni radni napon	800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA 550 V u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
[in] nazivna struja	17 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA 16,5 A u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materijal	Poliamid 6/6: izolaciono kućište Legura bakra: priključak i zavrtnaj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 na 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Otpornost površine	1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	11,9 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CURus IEC-Ex EAC ATEX CSA
Dielektrična snaga	1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1 -40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	12 g
--------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda