


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRH22

Linergy standardna redna stezaljka - 2.5mm²
24A jednostruka 1x1 IDC

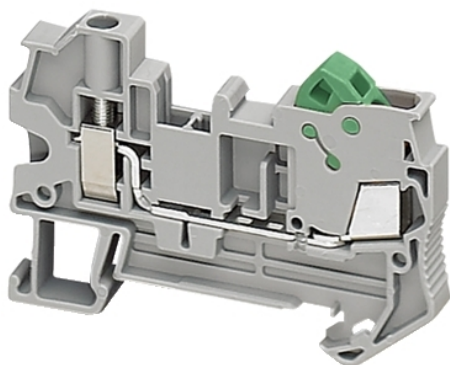

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRH
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	2,5 mm ²
Dužina	62,6 mm
Boja	Grey
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	6,2 mm
Visina	42,8 mm
Povezivanje - priključci	1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane (M4) 1 x IDC: donji (M4)
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kablova	Priključak sa gornje strane: 0,14...6 mm ² , jednožični Donji: 0,2...2,5 mm ² , fleksibilni sa Priključak sa gornje strane: 0,2...2,5 mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Tip alata	Povezivanje: odvijač Odvajanje: odvijač Bez alata
[ue] nazivni radni napon	800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA 550 V u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
[in] nazivna struja	24 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 15 A cURus 15 A CSA 22 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case Legura bakra: priključak i zavrtanj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	11,3 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA IEC-Ex EAC CURus ATEX
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	11 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	27 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda