


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRP42BL

Linery standardna redna stezaljka - 4mm² 32A
jednostruka 1x1 utična - plava

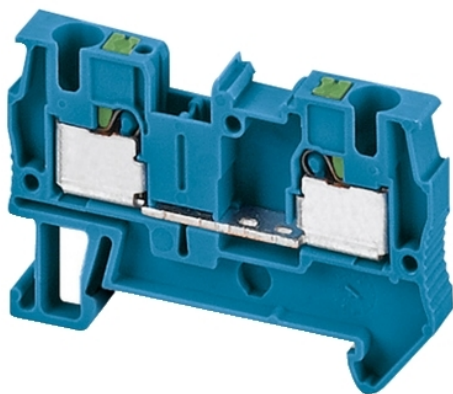

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linery
Ime proizvoda	Linery TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRP
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	4 mm ²
Dužina	56 mm
Boja	Plava
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	6,2 mm
Visina	36,5 mm
Povezivanje - priključci	1 x pritiskom: priključak sa gornje strane 1 x pritiskom: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kablova	0,2...4 Mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka 0,2...6 Mm ² , jednožični sa 0,8...4 Mm ² , fleksibilni sa 0,2...4 mm ² , jednožični bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	12 mm
Tip alata	Povezivanje: bez alata Odvajanje: ravan odvijač
[ue] nazivni radni napon	800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[in] nazivna struja	32 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Materijal	Poliamid 6/6: izolaciono kućište Legura bakra: priključak i zavrtnj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 na 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) u skladu sa IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) u skladu sa VDE 0303-T30

Otpornost na plamen	V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	9,5 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	IEC-Ex LR GL ATEX EAC CSA CURus
Dielektrična snaga	1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1 -40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	9 g
Pakovanje 2 težina	469 g
Pakovanje 3 težina	2,111 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------