


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRP43BL

Linergy standardna redna stezaljka - 4mm<sup>2</sup> 32A  
jednostruka 1x2 utična - plava

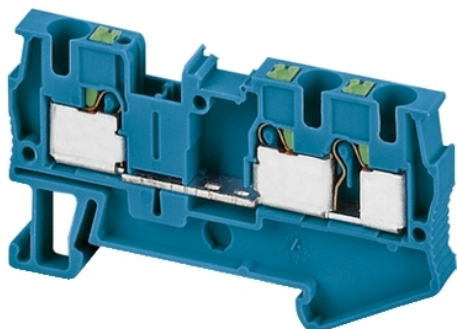

### Osnovne informacije

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda              | Linergy               |
| Ime proizvoda                | Linergy TR            |
| Tip proizvoda ili komponente | Priključni blok       |
| Kratko ime uređaja           | TRP                   |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za povezivanje |
| Tip priključnog bloka        | Standardna            |
| Nivo priključnog bloka       | 1                     |
| Način montiranja             | Sistemom na klik      |
| Nazivni poprečni presek      | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Dužina                       | 66,5 mm               |
| Boja                         | Plava                 |
| Količina po setu             | Set od 50             |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                           | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Visina                           | 36,5 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Povezivanje - priključci         | 1 x pritiskom: priključak sa gornje strane<br>2 x pritiskom: donji                                                                                                                                                     |
| Number of connections            | 3                                                                                                                                                                                                                      |
| Pozicija priključka              | Na vrhu                                                                                                                                                                                                                |
| Broj mernih ulaza                | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| Poprečni presek kablova          | 0,2...4 Mm <sup>2</sup> , fleksibilni bez kablovskog završetka<br>0,2...6 Mm <sup>2</sup> , jednožični sa<br>0,8...4 Mm <sup>2</sup> , fleksibilni sa<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , jednožični bez kablovskog završetka |
| Dužina ogoljenog dela žice       | 12 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip alata                        | Povezivanje: bez alata<br>Odvajanje: ravan odvijač                                                                                                                                                                     |
| [ue] nazivni radni napon         | 800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V cURus                                                                                                                                                         |
| [in] nazivna struja              | 32 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A cURus                                                                                                                                                            |
| Materijal                        | Poliamid 6/6: izolaciono kućište<br>Legura bakra: priključak i zavrtanj<br>Legura bakra: kratkospojnik<br>Hrom-nikl čelik: opruga                                                                                      |
| Dielektrični gubitak             | 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250<br>0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4                                                                                                                                           |
| Dielektrična konstanta           | 3,7 na 1 MHz                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost                        | 10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093<br>10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30                                                                                                                                                |
| Otpornost površine               | 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093<br>1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30                                                                                                                                                      |
| Otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kV) u skladu sa IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) u skladu sa VDE 0303-T30                                                                                                                                |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na plamen            | V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94                                                    |
| Masa proizvoda                 | 11,3 g                                                                                   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Kompatibilnost proizvoda       | Spacial orman                                                                            |

## Okruženje

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda    | CURus<br>ATEX<br>CSA<br>EAC<br>IEC-Ex<br>LR<br>GL                             |
| Dielektrična snaga         | 1000 V u skladu sa IEC 60243-1                                                |
| Temperatura okoline za rad | -40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1<br>-40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21 |

## Pakovanje

|                    |      |
|--------------------|------|
| Pakovanje 1 težina | 11 g |
|--------------------|------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|