


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRP44PE

Lineryg redna stezaljka za uzemlj.-4mm²
jednostruka 2x2 utična - zeleno-žuta

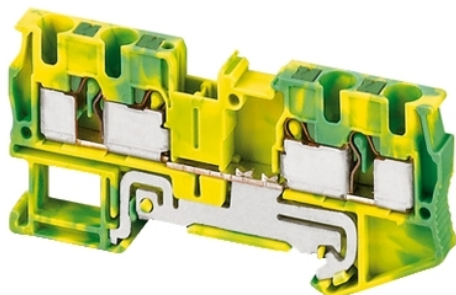

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	Lineryg TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRP
Tip priključnog bloka	Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	4 mm ²
Dužina	77 mm
Boja	Zelena-žuta
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	6,2 mm
Visina	36,5 mm
Povezivanje - priključci	2 x pritiskom: donji 2 x pritiskom: priključak sa gornje strane
Number of connections	4
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kabla	0,08...6 Mm ² , jednožični 0,2...4 Mm ² , fleksibilni sa 0,08...4 mm ² , flexible without cable end
Dužina ogoljenog dela žice	12 mm
Tip alata	Odvajanje: ravan odvijač Povezivanje: bez alata
Materijal	Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak	0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 na 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	17,2 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA LR EAC ATEX IEC-Ex GL CURus
Dielektrična snaga	1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1 -40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	17 g
--------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------