


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRR22

Linergy standardna redna stezaljka - 2.5mm²
24A jednostruka 1x1 opružna - siva

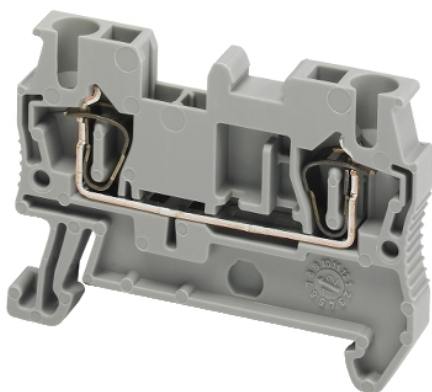

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRR
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	2,5 mm ²
Dužina	48,5 mm
Boja	Grey
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	5,2 mm
Visina	36,5 mm
Povezivanje - priključci	1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane 1 x opružni priključni blok: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kablova	0,08...2,5 Mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka 0,08...4 Mm ² , jednožični sa 0,2...2,5 Mm ² , flexible with cable end 0,08...4 mm ² , jednožični bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Tip alata	Connection: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[ue] nazivni radni napon	600 V CSA 800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[in] nazivna struja	20 A CSA 20 A cURus 24 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case Legura bakra: priključak i zavrtanj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30

Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	5,6 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	EAC LR VDE CURus CSA IEC-Ex DNV ATEX GL
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,9 cm
Pakovanje 2 težina	312 g
Pakovanje 3 težina	9,87 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------