


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRR44D

Linery standardna redna stezaljka - 4mm² 28A
dvostruka 1x1 opružna - siva

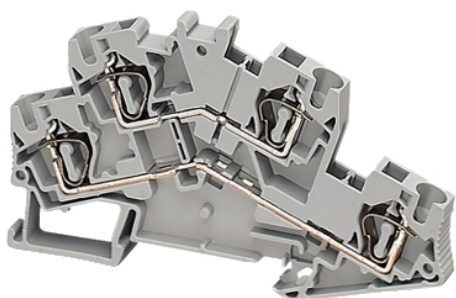

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linery
Ime proizvoda	Linery TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRR
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	2
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	4 mm ²
Dužina	92,4 mm
Boja	Grey
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	6,2 mm
Visina	55 mm
Povezivanje - priključci	1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane 1 x opružni priključni blok: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	4
Poprečni presek kablova	0,08...4 Mm ² , jednožični bez kablovskog završetka 0,08...4 Mm ² , flexible without cable end 0,08...6 Mm ² , jednožični sa 0,2...4 mm ² , fleksibilni sa
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Tip alata	Connection: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[ue] nazivni radni napon	500 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[in] nazivna struja	30 A cURus 28 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case Legura bakra: priključak i zavrtnj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	18 g

Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	LR VDE CSA EAC GL ATEX DNV CURus IEC-Ex
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	18 g
Pakovanje 1 visina	6,3 cm
Pakovanje 1 širina	11,4 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm
Pakovanje 2 težina	920 g
Pakovanje 3 težina	7,791 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------