


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRR62

Linergy standardna redna stezaljka - 6mm² 41A
jednostruka 1x1 opružna - siva

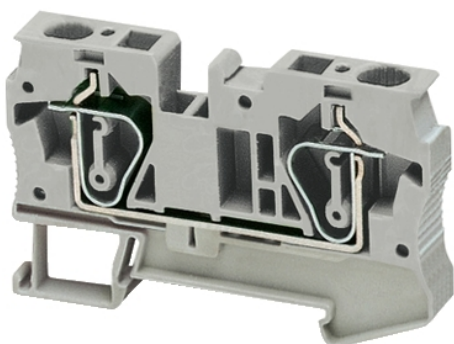

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRR
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Standardna
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	6 mm ²
Dužina	69,5 mm
Boja	Grey
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	8,2 mm
Visina	43,5 mm
Povezivanje - priključci	1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane 1 x opružni priključni blok: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Na vrhu
Broj mernih ulaza	2
Poprečni presek kablova	0,5...6 Mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka 0,2...10 Mm ² , jednožični sa 0,2...6 Mm ² , fleksibilni sa 0,2...6 mm ² , jednožični bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	12 mm
Tip alata	Connection: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[ue] nazivni radni napon	600 V CSA 800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[in] nazivna struja	41 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 50 A CSA 50 A cURus
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case Legura bakra: priključak i zavrtanj Legura bakra: kratkospojnik Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94

Masa proizvoda	16,8 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	VDE DNV CSA IEC-Ex GL CURus LR EAC ATEX
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	16 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	11,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm
Pakovanje 2 težina	838 g
Pakovanje 3 težina	88,74 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------