


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRV42SF6LA

redna stezaljka rastavna sa osiguračem-16mm<sup>2</sup>  
10A jednostruka 1x1 vijčana-crna

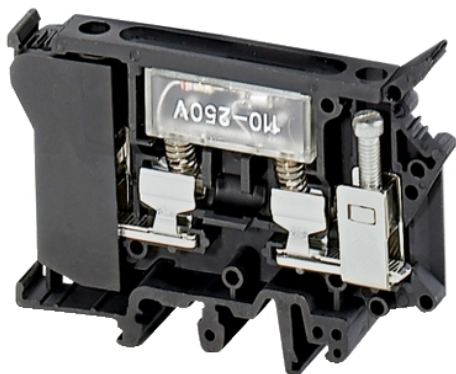

### Osnovne informacije

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Grupa proizvoda              | Lineryg                |
| Ime proizvoda                | Lineryg TR             |
| Tip proizvoda ili komponente | Priključni blok        |
| Kratko ime uređaja           | TRV                    |
| Tip priključnog bloka        | Rastavna sa osiguračem |
| Nivo priključnog bloka       | 1                      |
| Način montiranja             | Sistemom na klik       |
| Nazivni poprečni presek      | 16 mm <sup>2</sup>     |
| Dužina                       | 79 mm                  |
| Boja                         | Black                  |
| Količina po setu             | Set od 50              |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina osigurača               | 6.3 x 32 mm                                                                                              |
| Širina                           | 10,2 mm                                                                                                  |
| Visina                           | 60,5 mm                                                                                                  |
| Povezivanje - priključci         | 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane<br>1 x vijčani priključak: donji                     |
| Number of connections            | 2                                                                                                        |
| Pozicija priključka              | Po strani                                                                                                |
| Broj mernih ulaza                | 0                                                                                                        |
| Poprečni presek kabl             | 0,5...16 Mm <sup>2</sup> , fleksibilni bez kablovskog završetka<br>0,5...16 mm <sup>2</sup> , jednožični |
| Moment pritezanja                | 0,6...0,8 N.m                                                                                            |
| Dužina ogoljenog dela žice       | 9 mm                                                                                                     |
| Tip alata                        | Povezivanje: odvijač<br>Odvajanje: odvijač                                                               |
| [ue] nazivni radni napon         | 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus<br>600 V CSA                                           |
| [in] nazivna struja              | 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>10 A cURus<br>10 A CSA                                              |
| Materijal                        | Poliamid 6/6: izolaciono kućište                                                                         |
| Dielektrični gubitak             | 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250<br>0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4                             |
| Dielektrična konstanta           | 3,7 na 1 MHz                                                                                             |
| Otpornost                        | 10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093<br>10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30                                  |
| Otpornost površine               | 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093<br>1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30                                        |
| Otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30                  |
| Otpornost na plamen              | V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94                                                                    |
| Masa proizvoda                   | 34,2 g                                                                                                   |
| Obezbeđena oprema                | 110...250 V svetlosni indikator                                                                          |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Kompatibilnost proizvoda       | Spacial orman                                                                            |

## Okruženje

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda    | CSA<br>EAC<br>CURus                                                           |
| Dielektrična snaga         | 1000 V u skladu sa IEC 60243-1                                                |
| Temperatura okoline za rad | -40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1<br>-40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21 |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 35 g     |
| Pakovanje 2 težina | 1,78 kg  |
| Pakovanje 3 težina | 11,22 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|