


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRV62TTD

Linery red. stez. poluga sa rastav.
nožem-6mm² 30A jednostruka 1x1 vijčana-siva

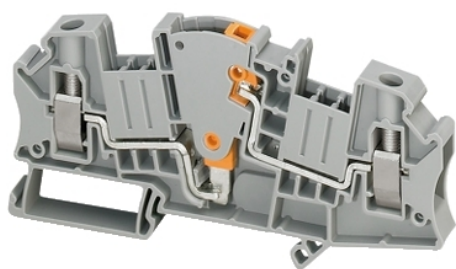

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linery
Ime proizvoda	Linery TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRV
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Nožasta kontaktna poluga
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	6 mm ²
Dužina	100,8 mm
Boja	Grey
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	8,2 mm
Visina	49,6 mm
Povezivanje - priključci	1 x screw terminal: upstream 1 x vijčani priključak: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Nagnuto
Broj mernih ulaza	6
Poprečni presek kablova	0,2...10 Mm ² , jednožični 0,2...10 Mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka 0,2...6 mm ² , fleksibilni sa
Moment pritezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Tip alata	Povezivanje: odvijač Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon	500 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[in] nazivna struja	30 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 30 A CSA
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kB) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	28,2 g

Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CURus EAC CSA
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	29 g
Pakovanje 2 težina	1,47 kg
Pakovanje 3 težina	12,376 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------