


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRV62TTPE

Linergy redna stezaljka za uzemlj. - 6mm²
jednostruka 1x1 vijčana - zeleno-žuta

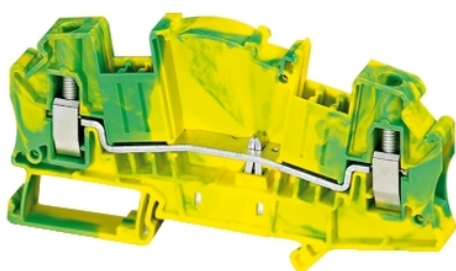

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRV
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka	Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	6 mm ²
Dužina	100,8 mm
Boja	Green-yellow
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	8,2 mm
Visina	49,6 mm
Povezivanje - priključci	1 x screw terminal: upstream 1 x vijčani priključak: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Nagnuto
Broj mernih ulaza	6
Poprečni presek kablova	0,2...10 Mm ² , jednožični 0,2...10 Mm ² , fleksibilni bez kablovskog završetka 0,2...6 mm ² , fleksibilni sa
Moment pritezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Tip alata	Povezivanje: odvijač Odvajanje: odvijač
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.M conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	33,3 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CURus CSA EAC
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,033 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------