


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU302344

Utičnica 2P+E 16A italijanski standard

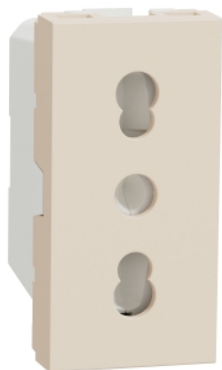

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Napajanje
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Standard utičnice	Italian
Opis standarda utičnice	Uzemljenje na sredini

Dopunske informacije

Tip poklopca	Sa poklopcem
Montaža uređaja	Ugradno
Nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 Mm ² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni 0...4 mm ² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost	10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	PC: mehanizam poklopca PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Završna obrada	Sjajno
Količina po setu	Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi	IEC 60884-1
Dubina za ugradnju	24 mm
Dubina	35,5 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0275 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Obrada površine	Neobrađeno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP21 D
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Tečni sapun Benzin Alkohol Ulje Izbeljivač

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	27,5 g
Pakovanje 1 visina	3,55 cm
Pakovanje 1 širina	2,25 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	343,3 g
Pakovanje 2 visina	6,5 cm
Pakovanje 2 širina	12 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	1280
Pakovanje 3 težina	55,97 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	60 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu