


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU316330

## Naizmenični prekidač 16A vijčani 1m alu

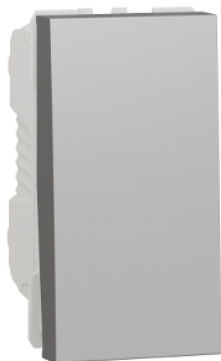

### Osnovne informacije

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Range of product             | New Unica              |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač               |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam              |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička       |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni naizmenični |
| Broj prekidača               | 1                      |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti     |
| Nijansa boje                 | Aluminijum             |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama   |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                                      | 16 AX                                                                                                                                             |
| [ue] nazivni napon                                  | 250 V                                                                                                                                             |
| Tip mreže                                           | AC                                                                                                                                                |
| Mrežna frekvencija                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                          |
| Električna trajnost                                 | 20000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                                                                                                  |
| Otpornost izolacije                                 | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                                |
| Dielektrična snaga                                  | 2000 V                                                                                                                                            |
| Minimalna moć isključenja opterećenja               | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$                                                                                                 |
| Udaljenost otvaranja                                | > 3 mm                                                                                                                                            |
| Izvršni organ                                       | Preklopni prekidač                                                                                                                                |
| Broj modula                                         | 1 modul                                                                                                                                           |
| Povezivanje - priključci                            | Vijčani priključci                                                                                                                                |
| Poprečni presek kabla                               | 0...4 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl                                                                        |
| Materijal                                           | CuZn15: fixed terminals<br>CuZn5 Ag: mobile contact<br>Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište |
| Označavanje                                         | Bez oznake                                                                                                                                        |
| Završna obrada                                      | Sjajno                                                                                                                                            |
| Specific treatment - integrated within the material | Slikano                                                                                                                                           |
| Način pričvršćivanja                                | Utično                                                                                                                                            |
| Širina                                              | 22,5 mm                                                                                                                                           |
| Visina                                              | 45 mm                                                                                                                                             |
| Dubina                                              | 34,25 mm                                                                                                                                          |
| Dubina za ugradnju                                  | 21,15 mm                                                                                                                                          |
| Masa proizvoda                                      | 0,0179 kg                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za rad uređaja                  | -5...40 °C                                                                                                                                        |
| Temperatura okoline za skladištenje                 | -5...50 °C                                                                                                                                        |
| Standardi                                           | EN 60669-1<br>LV direktiva<br>EMC direktiva                                                                                                       |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda         | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP4X                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK04                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Ulje<br>UV otpornost<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Benzin<br>Alkohol<br>Izbeljivač |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 19,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 2,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 3,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20       |
| Pakovanje 2 težina          | 456,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 8 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 18,5 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 18,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S02      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 40       |
| Pakovanje 3 težina          | 1,239 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Od klevke do klevke“        |  <b>Bronza</b>                                                                           |
| Propis REACH                 |  <b>REACH Deklaracija</b>                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <b>EU RoHS Deklaracija</b>                                                   |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <b>Da</b>                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <b>RoHS Deklaracija Za Kinu</b>                                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |