


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU348644

Priključnica za zvučnike 2M

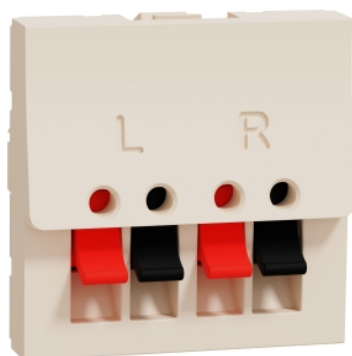

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada	Sjajno
Dubina	32 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,034 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP2xC
Ik stepen zaštite	IK02
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	32,0 g
Pakovanje 1 visina	3,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	840,0 g
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	640
Pakovanje 3 težina	35,38 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu