


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU400630

Ram dek 3 elementa Unica Pro alumin.

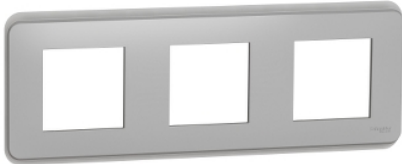

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Pro
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Triple
Broj modula	3 x 2 modules
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	227 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,04 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	43,0 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	22,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	754,0 g
Pakovanje 2 visina	15 cm

Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	5
Pakovanje 3 težina	272,0 g
Pakovanje 3 visina	5,5 cm
Pakovanje 3 širina	11 cm
Pakovanje 3 visina	24,8 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--