


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU821030

2x10 modula nadgradna kutija alumin.

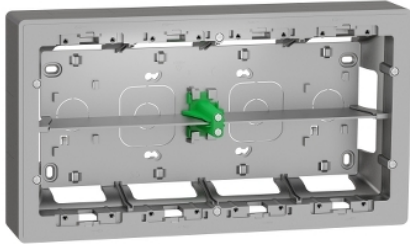

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	2 x 10 modules
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 odvojive ploče 2 dno cable entries 20 mm 2 dno cable entries 25 mm 2 dno cable entries 45 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: tower
Dubina	50 mm
Širina	300 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,361 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	503,0 g
Pakovanje 1 visina	7,9 cm
Pakovanje 1 širina	17,8 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	5,788 kg

Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Pakovanje 3 visina	77 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu