


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU8744

Ugradna kutija za 4 kolone

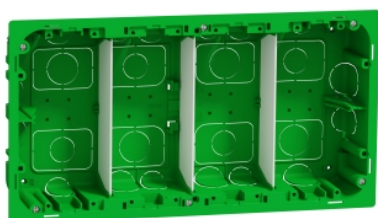

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	4 x 4 modules
Način pričvršćivanja	Embedment Kukicama
Nijansa boje	Translucid green

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	4 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm 8 definisani otvori 20 mm 8 definisani otvori 25 mm 4 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija
Dubina	50 mm
Širina	292 mm
Visina	156 mm
Masa proizvoda	0,25 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	250,0 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	15,6 cm
Pakovanje 1 dužina	29,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	64
Pakovanje 2 težina	28,396 kg

Pakovanje 2 visina	77 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	8
Pakovanje 3 težina	2,487 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------