


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## PKF16M725

PratiKa Wander utičnica - ravna - 16 A - 3P + N  
+ E - 200...250 V AC - IP67

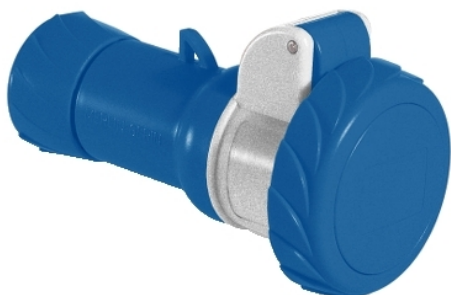

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Wander utičnica
Kratko ime uređaja	PratiKa zavrtanj
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P + N + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Kategorija priključnice i utikača	Ravna
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	200...250 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	9 h
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Sleeves: brass
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla	1...4 mm <sup>2</sup>
Spoljašnji prečnik kabla	8...15 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
Masa proizvoda	0,25 kg
Visina	96 mm
Širina	96 mm
Dubina	155 mm
Boja	Grey (RAL 7035)
Boja poklopca	Plava

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,250 kg
Pakovanje 1 visina	1,700 dm
Pakovanje 1 širina	2,630 dm
Pakovanje 1 dužina	2,700 dm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------