


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKF16W413

PratiKa socket - screw - angled - 16A - 2P + E -
100...130 V AC - wall

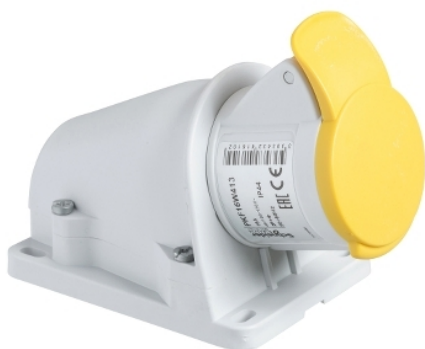

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način montiranja	Nadzidno
Kategorija priključnice i utikača	Pod uglom
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	100...130 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	4 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla	1...4 mm ²
Spoljašnji prečnik kabla	21 mm
Tip navoja	M25
Masa proizvoda	0,2 kg
Visina	129 mm
Širina	62 mm
Dubina	100 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Žuta

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP44 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN 62262
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	12,9 cm
Package 1 Weight	171 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	17 cm
Package 2 Width	27 cm
Package 2 Length	26,3 cm
Package 2 Weight	1,549 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,585 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------