


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## SR2B202BD

kompaktni programabilni kontroler Zelio Logic-  
20 I O - 24 VDC -časovnik-displej

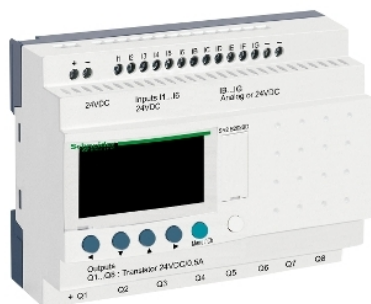

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni programabilni relej

### Dopunske informacije

Lokalni displej	Sa
Broj linija za ladder	0...240 with ladder programming 0...500 sa FBD programiranjem
Vreme ciklusa	6...90 milisekundi
Vreme čuvanja	10 godina pri 25 °C
Drift sata	12 min/godina pri 0...55 °C 6 s/mesec pri 25 °C
Provera	Programska memorija pri svakom pokretanju
[us] nazivni napon	24 V DC
Ograničenje napona napajanja	19,2...30 V
Maksimalna struja napajanja	100 mA (bez proširenja)
Snaga disipacije u w	3 W bez proširenja
Zaštita od promene polariteta	Sa
Broj digitalnih ulaza	12 u skladu sa EN/IEC 61131-2 tip 1
Tip digitalnog ulaza	Rezistivni
Napon digitalnog ulaza	24 V DC
Struja digitalnog ulaza	4 mA
Frekvencija brojača	1 kHz za digitalni ulaz
Naponsko stanje 1 garantovano	>= 15 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza >= 15 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
Naponsko stanje 0 garantovano	<= 5 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza <= 5 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
Garantovano stanje 1	>= 1.2 mA (IB...IG kao kolo digitalnog ulaza) >= 2.2 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
Garantovano stanje 0	<= 0.5 mA (IB...IG kao kolo digitalnog ulaza) <= 0.75 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
Kompatibilnost ulaza	3-žični blizinski senzor PNP za digitalni ulaz
Broj analognih ulaza	6
Tip analognog ulaza	Asimetrični napon (CMV)
Opseg analognih ulaza	0...10 V 0...24 V
Maksimalni dopustivi napon	30 V za kolo analognog ulaza
Rezolucija analognog ulaza	8 bitova

Lsb vrednost	39 mV za kolo analognog ulaza
Vreme konverzije	Vreme ciklusa programabilnog releja za kolo analognog ulaza
Greška konverzije	+/- 5 % pri 25 °C za kolo analognog ulaza +/- 6.2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
Tačnost ponavljanja	+/- 2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
Udaljenost u radu	10 m između stanica, sa oklopljenim kablom (neizolovani senzor) za kolo analognog ulaza
Impedansa ulaza	12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza 12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza 7.4 kΩ za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
Broj izlaza	8 tranzistorski
Napon izlaza	24 V tranzistorski izlaz
Ograničenje napona izlaza	19.2...30 V DC (tranzistorski izlaz)
Struja opterećenja	0,5...0,625 A tranzistorski izlaz
[ures] diferencijalni napon	2 V u stanju 1 tranzistorski izlaz
Zaštita od preopterećenja	Sa zaštita od preopterećenja za tranzistorski izlaz
Zaštita od kratkog spoja	Sa tranzistorski izlaz
Prenaponska zaštita	Sa prenaponska zaštita za tranzistorski izlaz
Sat	Sa
Vreme odziva	<= 1 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za tranzistorski izlaz <= 1 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za tranzistorski izlaz
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) polukruti Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) jednožični Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) jednožični Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,5 N.m
Kategorija prenapona	III u skladu sa EN/IEC 60664-1
Masa proizvoda	0,28 kg

## Okruženje

Otpornost na mikroprekide	1 milisekundi
Sertifikacija proizvoda	CSA UL GOST GL C-Tick
Standardi	EN/IEC 61000-4-4 nivo 3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6 nivo 3 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-2 nivo 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok) IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja	EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem	Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN/IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad	-20...40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Maksimalna visina za transport	3048 m
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije ili kapljica vode

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	289 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Pakovanje 2 težina	6,456 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------