

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SR3MBU01BD

Modbus slave komunikacioni modul - za SR3
24 V DC programabilni relej



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente	Modbus slave komunikacioni modul
Ožičenje	2 ili 4 žice

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Svi moduli sa 24 V napajanjem SR3 B...BD
Protokol komunikacionog porta	Modbus
Podrška komunikacionog porta	RS485
Električna veza	1 konektor RJ45
Poruka za prenos	RTU ASCII
Brzina prenosa	1200 bauda 9600 bauda 38400 bauda 19200 bauds 57600 bauda 28800 bauda 2400 bauda 4800 bauda
Parnost	Ne Neparno Parno
Broj adresa	1...247
Programski jezik	FBD Ladder
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) polukruti Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) jednožični Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) jednožični Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,5 N.m
Lokalna signalizacija	Zakomunikaciju: 1 LED Zauključen uređaj: 1 LED
Masa proizvoda	0,11 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	GOST CSA GL C-Tick UL
Standardi	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivo 3 EN/IEC 61000-4-2 nivo 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok) IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja	EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem	Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN/IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad	-20...40 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Maksimalna visina za transport	3048 m
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije ili kapljica vode

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	101,9 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,54 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Communication Modules

Rail Mounting

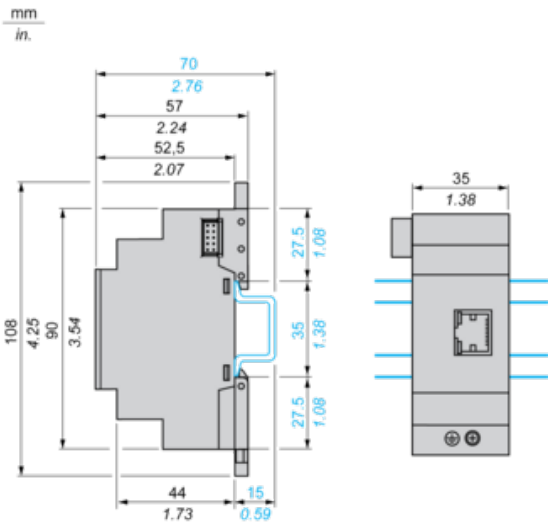

Screw Mounting (Retractable Lugs)

