


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SSL1D03BD

solid state relej, utični, ulaz 15-30 V DC, izlaz
1-24 V DC, 3.5A

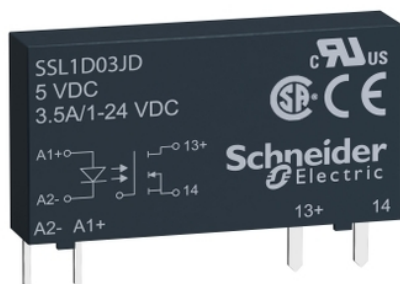

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Solid state relej
Kratko ime uređaja	SSL
Broj faza mreže	Monofazne

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Utičnica
[in] nazivna struja	3,5 A
Napon izlaza	1...24 V DC
Napon upravljačkog kola	15...30 V DC
Contacts type and configuration	1 NO
Neuravnoteženost kapacitivnosti	1,5 pF ulaz/izlaz
Minimalni napon preklapanja	15 V DC uključanje
Maksimalni napon preklapanja	10 V DC isključenje
Ograničenje struje ulaza	7 mA
Impedansa ulaza	3500 Ω
Tip tranzistorskog izlaza	Mosfet izlaz DC prekidanje
Struja opterećenja	0,001...3,5 A
Tansient Overvoltage	30 V DC
Maksimalna radna frekvencija	500 Hz
Udar na struju	9 A za 10 ms
Maksimalni pad napona	<0,5 V uređaj u radu
Maksimalna struja curenja	0,001 mA izlaz nije aktivan
Vreme odziva	0.35 ms (uključanje) 0.08 ms (isključanje)
Kategorija prenapona	III
Širina	5 mm
Visina	28 mm
Dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0041 kg

Okruženje

Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94
Dielektrična snaga	2500 V za ulaz/izlaz
Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	UL RoHS CSA REACH
Označavanje	CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	0,5 cm
Pakovanje 1 dužina	2,8 cm
Pakovanje 2 težina	64 g
Pakovanje 3 težina	5,985 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka