


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SSL1D101JD

solid state relej, utični, ulaz 3-12 V DC, izlaz
1-48 V DC, 0.1A

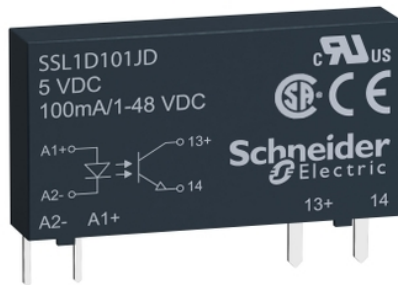

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Solid state relej
Kratko ime uređaja	SSL
Broj faza mreže	Monofazne

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Utičnica
[in] nazivna struja	0,1 A
Napon izlaza	1...48 V DC
Napon upravljačkog kola	3...12 V DC
Contacts type and configuration	1 NO
Neuravnoteženost kapacitivnosti	1,5 pF ulaz/izlaz
Minimalni napon preklapanja	3 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja	1 V DC turn-off
Ograničenje struje ulaza	4 mA
Impedansa ulaza	1250 Ω
Tip tranzistorskog izlaza	Tranzistorski izlaz DC prekidanje
Struja opterećenja	0,001...0,1 A
Tansient Overvoltage	60 V DC
Maksimalna radna frekvencija	500 Hz
Udarne struja	0,3 A za 10 ms
Maksimalni pad napona	<1 V uređaj u radu
Maksimalna struja curenja	0,001 mA izlaz nije aktivan
Vreme odziva	0.02 ms (uključenje) 0.13 ms (isključenje)
Kategorija prenapona	III
Širina	5 mm
Visina	28 mm
Dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0041 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94
Dielektrična snaga	3750 V za ulaz/izlaz
Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	RoHS UL REACH CSA
Označavanje	CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5 g
Pakovanje 1 visina	0,7 cm
Pakovanje 1 širina	2,5 cm
Pakovanje 1 dužina	37 cm
Pakovanje 2 težina	60 g
Pakovanje 3 težina	5,684 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka