

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM3AI4G

modul TM3 - 4 analogna ulaza opružni
priključni blok



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente	Analogni ulazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Broj analognih ulaza	4
Tip analognog ulaza	Struja 4...20 mA Struja 0...20 mA Napon 0...10 V Napon - 10...10 V

Dopunske informacije

Rezolucija analognog ulaza	12 bitova 11 bitova + znak
Dopustivo trajno preopterećenje	13 V, tip analognog ulaza: napon 40 mA, tip analognog ulaza: struja
Impedansa ulaza	$\leq 50 \text{ Ohm}$ struja $\geq 1 \text{ MOhm}$ napon
Lsb vrednost	2.44 mV 0...10 Vnapon 4.88 mV - 10...10 Vnapon 4.88 μA 0...20 mAstruja 3.91 μA 4...20 mAstruja
Vreme konverzije	1 ms + 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera
Trajanje uzorkovanja	1 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.1 % od pune skale at 25 °C +/- 1 % od pune skale
Temperaturni drift	+/- 0.006 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/-0.5 %FS
Nelinearnost	+/- 0.01 %FS
Preslušavanje	$\leq 1 \text{ LSB}$
[us] nazivni napon	24 V DC
Ograničenje napona napajanja	20,4...28,8 V
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za ulaz kolo
Potrošnja struje	35 mA pri 5 V DC putem bus konektora bez opterećenja 45 mA pri 5 V DC putem bus konektora punog opterećenja 30 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
Lokalna signalizacija	ZaPWR: 1 LED (zelena)
Električna veza	10 x 1.5 mm ² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja 10 x 1.5 mm ² odvojivi opružni priključak sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
Izolacija	Između ulaza i napajanja pri 1500 V AC Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Označavanje	CE
Podnosivi naponski udar	1 KV napajanje asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 0,5 KV napajanje diferencijalni režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 1 kV ulaz asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5

Držač za montažu	Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715 Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715 Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina	90 mm
Dubina	70 mm
Širina	23,6 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/M 80 MHz...1 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja	30 A/m u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze	1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima	10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6 3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija	Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30...230 MHz u skladu sa EN/IEC 55011 Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230...1000 MHz u skladu sa EN/IEC 55011
Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Temperatura okoline za rad	-10...55 °C horizontalnu instalaciju -10...35 °C vertikalne instalacije
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Relativna vlažnost	10...95 %, bez kondenzacije (u radu) 10...95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	2
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm pri 5...8,4 Hz na DIN šina 3 gn pri 8,4...150 Hz na DIN šina
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,292 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Dimensions

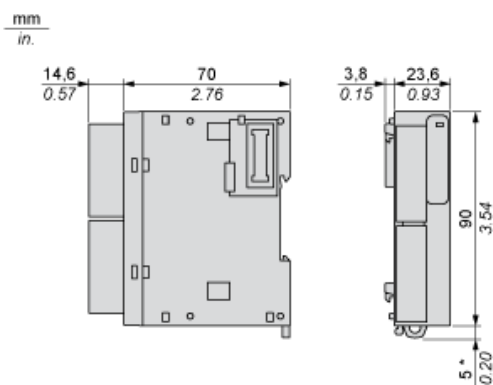


(*) 8.5 mm/0.33 in when the clamp is pulled out.


Spacing Requirements




Mounting on a Rail



Incorrect Mounting

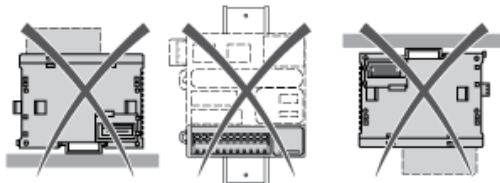


Mounting on a Panel Surface




(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

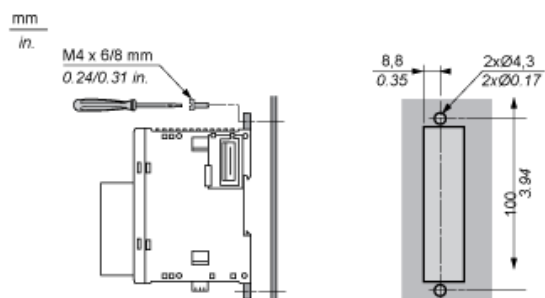

Analogue Input Module

Wiring Diagram (Current / Voltage)

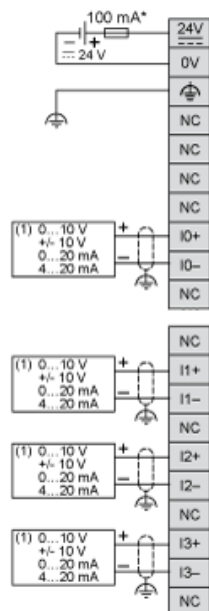

- (*) Type T fuse
(1) Current/Voltage analog output device