

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM3BCCO

IP20 I/O distribuirani optimizovani TM3 modul
za spajanje magistrale CANopen



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM3
Kompatibilnost proizvoda	Logički kontroler Servo kontroler
Tip proizvoda ili komponente	I/O distribuirani modul
Specifične primene proizvoda	Modul sabirnice

Dopunske informacije

Protokol komunikacionog porta	CANopen
Tip priključka	RJ45 2 CANopen daisy chain izolovan Port USB uređaja Mini-B
Brzina prenosa	20 kbit/s...1 Mbit/s
Topologija	Daisy chain
Tip komunikacione mreže	CANopen
Komunikacioni servis	CANopen profil slave uređaja
Veb servisi	Veb server, USB
Potrošnja struje	0.8 A pri 24 V DC interno napajanje najviše 7 modula za proširenje
Lokalna signalizacija	1 LED zelena/crvena za PWR (status sistema) 1 LED zelena/crvena za RUN (Run) 1 LED zelena/crvena za ERR (Greška) 1 LED zelena/crvena za I/O status
Način fiksiranja	Sa spojnicom (šina) Sa zavrtnjima bez matice (montažna ploča)
Širina	27 mm
Visina	96,5 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,10 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC/EN 61010-2-201
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	3M4 na 35 x 15 mm simetrična DIN šina

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	170 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Dimensions

Side and Front Views

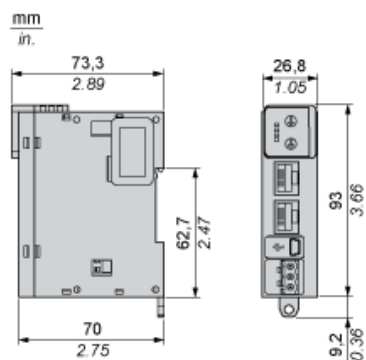

Spacing Requirements

