

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM5SD000

slepi modul



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente	Slepi modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M258 Modicon LMC058
Kompatibilnost proizvoda	Logički kontroler Servo kontroler
Označavanje	CE

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 213 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508
Sertifikacija proizvoda	GOST-R[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]cULus
Temperatura okoline za rad	-10...55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) -10...60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) -10...50 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	1 gn pri 8,4...150 Hz na DIN šina 3.5 mm pri 5...8,4 Hz na DIN šina

Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2 Osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3 Osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 61000-4-3 Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV I/O u skladu sa IEC 61000-4-4 Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa IEC 61000-4-4 Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napojni vod u skladu sa IEC 61000-4-4 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5 Radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-4-6 Licencu u skladu sa CISPR 11

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	97
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,600 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


TM5 Slice

Dimensions

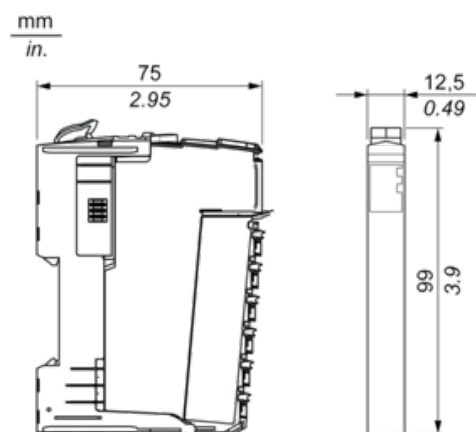


TM5 System

Spacing Requirements

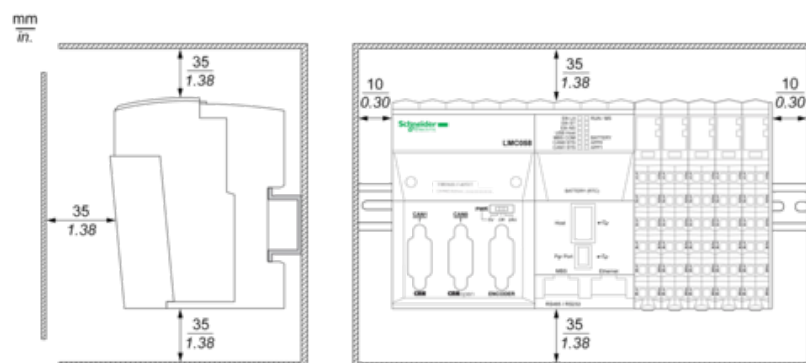

Mounting on a DIN Rail

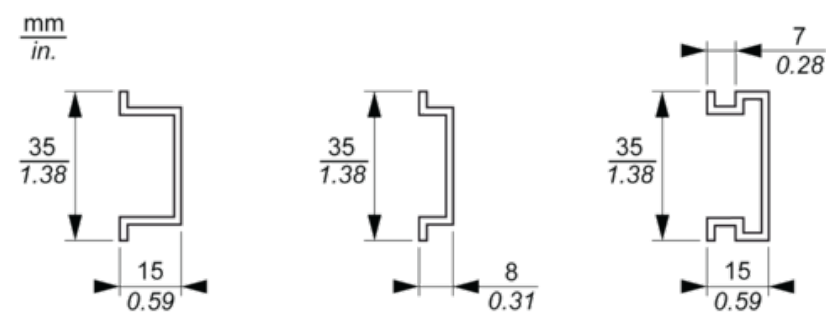


TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

mm in.				
mm ²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

Dummy Module

Wiring Diagram

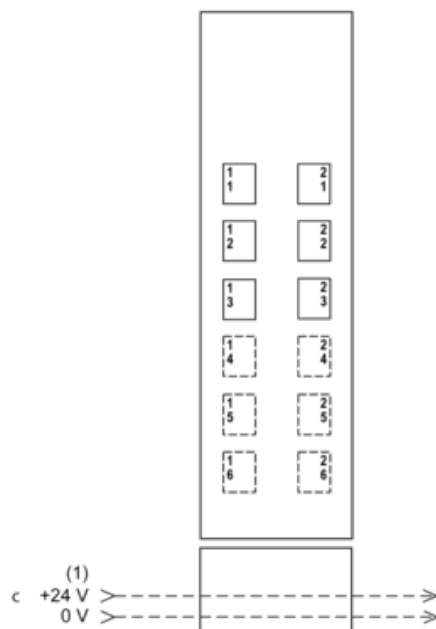

(1) 24 Vdc I/O power segment integrated into the bus bases