


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TMC4AQ2

kertridž M241 - 2 analogna izlaza

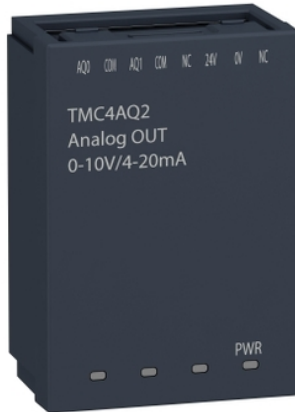

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M241
Tip proizvoda ili komponente	Analogni izlazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Modicon M241C

Dopunske informacije

Broj analognih izlaza	2
Tip analognog izlaza	Struja: 4...20 mA Napon: 0...10 V
Rezolucija analognog izlaza	16 bitova
Lsb vrednost	1 mV 0...10 V napon 2 μ A 4...20 mA struja
Tip opterećenja	Rezistivno
Impedansa omskog opterećenja	\leq 500 Ohm struja \geq 2 kOhm napon
Vreme konverzije	10 ms + 1 vreme ciklusa kontrolera
Vreme stabilizacije	10 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.2 % od pune skale pri 25 °C
Temperaturni drift	+/- 0.006 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.5 %FS
Nelinearnost	+/- 0.05 %FS
Talasanje izlaza	+/- 20 mV
Preslušavanje	80 dB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	1 x 1.5 mm ² 1 opružni priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za izlaze i napajanje
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz
Izolacija	Između izlaza i interne elektronike pri 500 V DC Neizolovano između izlaza
Ograničenje napona napajanja	20,4...28,8 V
Lokalna signalizacija	PWR: 1 LED (zelena)
Visina	50 mm
Dubina	21 mm
Širina	34 mm
Masa proizvoda	0,055 kg

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	54,000 g
Pakovanje 1 visina	70,000 mm
Pakovanje 1 širina	35,000 mm
Pakovanje 1 dužina	30,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da