


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A3309

DeviceNet komunikaciona kartica -  
125/250/500 kbps

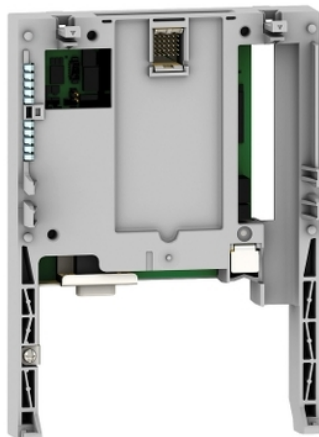

### Osnovne informacije

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | Komunikaciona kartica                                   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61Q<br>Altivar 71<br>Altivar 61<br>Altivar 71Q  |
| Protokol komunikacionog porta  | DeviceNet                                               |
| Tip priključka                 | 1 vijčani priključak 5 kontakata na intervalima od 5.08 |
| Brzina prenosa                 | 500 kbps<br>125 kbps<br>250 kbps                        |

### Dopunske informacije

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj adresa          | 1...63                                                                                                                                                                                         |
| Režim razmene        | Ulazi : prozivani, promena stanja, ciklični<br>Izlazi : polled                                                                                                                                 |
| Komunikacioni servis | I/O profil<br>Nadzor komunikacije može biti onemogućen, podesivo<br>Allen-Bradley profil regulatora<br>CiA 402 profil : "Device profile Drives and Motion Control"<br>CIP AC Drive (02) profil |
| Tip displeja         | 1 dve boje LED za MNS (status)<br>Grafčki displej za primljenu kontrolnu reč<br>Grafčki displej za primljenu referencu                                                                         |
| Masa proizvoda       | 0,3 kg                                                                                                                                                                                         |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 285,9 g |
| Pakovanje 1 visina          | 7 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 17 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 23 cm   |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                               |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|