


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3401

enkoderska kartica sa RS422 kompatibilnim
diferencijalnim izlazima - 5 V DC

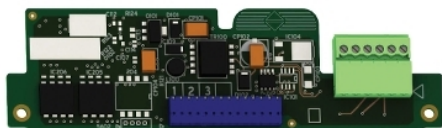

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Tip digitalnog izlaza	Diferencijalni
Protokol komunikacionog porta	RS422
[us] nazivni napon napajanja	5 V DC (granice napona: 5...5,5 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,2 A
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	50 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B
Impedansa ulaza	440 Ω
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 4,5 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 4,5 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <50 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 4,5 V Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 4,5 V
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	147 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	23 cm
Pakovanje 2 težina	1,528 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------