


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3403

enkoderska kartica sa izlazima sa otvorenim konektorom - 12 V DC

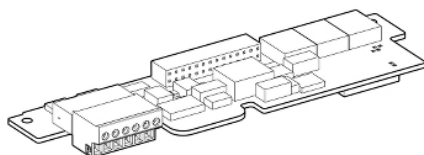

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar Lift Altivar Process Modular Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71
Tip digitalnog izlaza	Otvoreni kolektor
[us] nazivni napon napajanja	12 V DC (granice napona: 12...13 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,175 A
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Impedansa ulaza	1 kΩ
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <100 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <200 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm ² (AWG 18) <200 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 1 mm ² (AWG 17) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm ² (AWG 15) <500 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	142 g
Pakovanje 1 visina	7,4 cm
Pakovanje 1 širina	23 cm
Pakovanje 1 dužina	16,6 cm
Pakovanje 2 težina	1,427 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------