


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3405

enkoderska kartica sa push-pull izlazima - 12 V DC

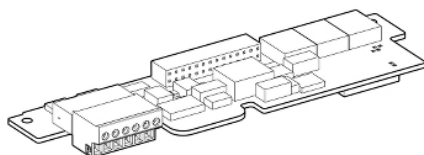

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Tip digitalnog izlaza	Push-pull
[us] nazivni napon napajanja	12 V DC (granice napona: 12...13 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,175 A
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Impedansa ulaza	1 kΩ
Garantovano naponsko stanje 0	≤ 1.5 V
Garantovano naponsko stanje 1	> 7.7... < 13 V
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <100 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <200 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm ² (AWG 18) <200 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 1 mm ² (AWG 17) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm ² (AWG 15) <500 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,158 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	1,700 dm
Pakovanje 1 dužina	2,300 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------