


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3406

enkoderska kartica sa push-pull izlazima - 15 V DC

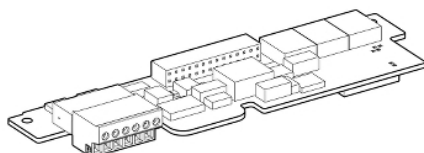

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar Lift
Tip digitalnog izlaza	Push-pull
[us] nazivni napon napajanja	15 V DC (granice napona: 15...16 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,175 A
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Impedansa ulaza	1 kΩ
Garantovano naponsko stanje 0	≤ 1.5 V
Garantovano naponsko stanje 1	> 7.7... < 16 V
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	149 g
Pakovanje 2 težina	1,55 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------