


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# VW3A3409

## univerzalna enkoderska kartica - 5 V

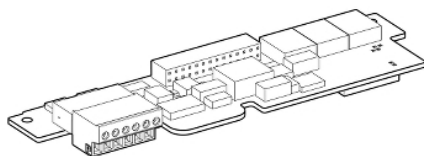

### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Altivar  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Enkoder interfejs kartica  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71<br>Altivar 71Q<br>Altivar Lift  |
| Tip enkodera                   | SinCos Hiperface<br>EnDat 2.2<br>SSI   |
| [us] nazivni napon napajanja   | 5 V (granice napona: 5...5,5 V)<br>8 V (granice napona: 8...8,5 V)<br>12 V (granice napona: 12...12,5 V) |

### Dopunske informacije

|  |   |
|--|---|
| Kompatibilnost proizvoda                   | ATV71H...M3383<br>ATV71H...M3X383<br>ATV71H...N4383   |
| Maksimalna struja napajanja                | 0,2 A   |
| Tip zaštite                                | Zaštita od kratkog spoja<br>Zaštita od preopterećenja   |
| Maksimalna dužina kabla između dva uređaja | 50 m  |
| Rezolucija brzine u povratnoj sprezi       | 2exp(13) maksimalno   |
| Frekvencija sata                           | 500 kHz fiksno  |
| Tip izlaza                                 | SinCos 10000 linija maksimalno<br>EnDat 2.1 25 bita maksimum<br>SSI Gray ili binarni kod sa parnošću neparno, parno ili bez, podesivo<br>SinCos Hiperface 10000 maksimalno linija   |
| Električna veza                            | Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <25 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 4,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <25 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 7,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <25 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 14,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) <50 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 4,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) <50 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 7,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) <50 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 14,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1 mm <sup>2</sup> (AWG 17) <25 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 4,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1 mm <sup>2</sup> (AWG 17) <25 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 7,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1 mm <sup>2</sup> (AWG 17) <25 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 14,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 15) <50 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 4,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 15) <50 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 7,75 V<br>Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 15) <50 m dužina kabla, enkoder, 200 mA pri 14,75 V |
| Masa proizvoda                             | 0,2 kg  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 173 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 7,2 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 17,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 23,5 cm |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|