


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3424

HTL encoder interface module

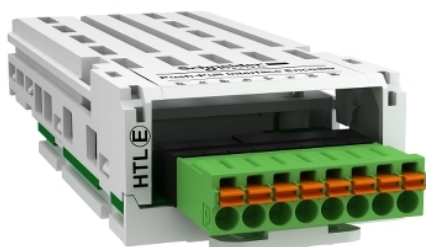

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tip enkodera	Logika visokog praga (HTL)
[us] nazivni napon napajanja	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,2 A pri 12 V DC 0,175 A pri 15 V DC 0,1 A pri 24 V DC
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	Push-pull diferencijalni: A/AB/B Push-pull jedan kraj: AB Push-pull jedan kraj: A Otvoreni kolektorski diferencijalni: A/AB/B Otvoreni kolektor PNP: AB Otvoreni kolektor NPN: AB Otvoreni kolektor PNP: A Otvoreni kolektor NPN: A
Tip priključka	1 uklonjivi opružni konektor
Masa proizvoda	0,15 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	144,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,052 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da