


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A7206

modul za mrežno kočenje - 70 kW - 400 V - za  
frekventne regulatore

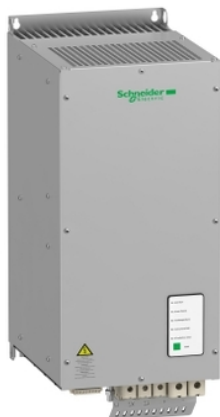

### Osnovne informacije

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71           |
| [us] nazivni napon             | 400 V                |
| Maksimalna struja irms         | 102 A AC<br>123 A DC |
| Stalna snaga kočenja           | 32 kW                |
| Maksimalna snaga kočenja       | 70 kW                |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip kola napajanja           | AC                                                                  |
| Pripadajući osigurač         | 160 A pri 660 V                                                     |
| Ograničenje napona napajanja | 380...415 V                                                         |
| Frekvencija mreže            | 40...60 Hz +/- 10 %                                                 |
| Zaštita od preopterećenja    | 1.2 x maksimalna struja                                             |
| Efikasnost                   | 97 %                                                                |
| Cos $\phi$                   | 1                                                                   |
| Električna veza              | Ogoljene žice priključak M8 95 mm <sup>2</sup> kapacitet priključka |
| Visina                       | 700 mm                                                              |
| Širina                       | 245 mm                                                              |
| Dubina                       | 242 mm                                                              |
| Masa proizvoda               | 43 kg                                                               |

### Okruženje

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                  |
| Relativna vlažnost                  | Class F without condensation 5...85 %                                                 |
| Temperatura okoline za rad          | 40...55 °C (with current derating 3 % per °C)<br>5...40 °C (without current derating) |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C                                                                           |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | <= 1000 m without derating<br>1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m      |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 56,5 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 52 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 40 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 79 cm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|