

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A7606R30

braking resistor - 72 ohm - 200 W - cable 3 m - IP65



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Lexium<br>Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Lexium 32i<br>Lexium 28<br>Altivar 32<br>Lexium 52<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 15<br>Lexium 05<br>Lexium 32<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilnost proizvoda       | ATV32HU30N4<br>ATV32HU40N4<br>Frekventni regulator ATV320 pri 3 kW, 380...500 V, trofazno<br>Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 380...500 V, trofazno<br>Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 525...600 V, trofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno<br>Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno |
| Tip proizvoda ili komponente   | Kočioni otpornik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omska vrednost                 | 72 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vršna energija          | 6000 J pri 480 V<br>6600 J pri 400 V<br>9600 J pri 230 V<br>14600 J pri 115 V |
| Prosečna dostupna snaga | 50 W pri 50 °C                                                                |
| Stalna snaga            | 200 W                                                                         |
| Tip zaštite             | Termička zaštita preko servo regulatora                                       |
| Masa proizvoda          | 1,2 kg                                                                        |
| Dužina kabla            | 3 m                                                                           |

### Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP65        |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...85 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 0...50 °C   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,5 cm  |
| Package 1 Width              | 40,0 cm |
| Package 1 Length             | 13,0 cm |
| Package 1 Weight             | 1,2 kg  |

## Održivost ponude


|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Braking Resistor

Dimensions

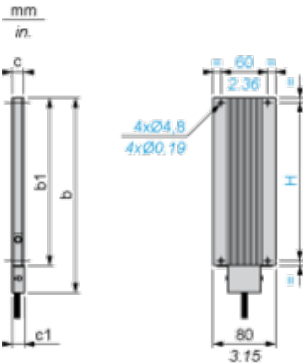

Dimensions in mm

| b   | b1  | c  | c1   | H   |
|-----|-----|----|------|-----|
| 251 | 216 | 15 | 15.5 | 204 |

Dimensions in in.

| b    | b1   | c    | c1   | H    |
|------|------|------|------|------|
| 9.88 | 8.50 | 0.59 | 0.61 | 8.03 |