

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7736

braking resistor - 5 ohms - 1.9 kW - IP23



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	5 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 75 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 90 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 200...240 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 75 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 90 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 200...240 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 200...240 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 55 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV340 75 kW 380...480 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV320 15 kW 200...240 V Frekventni regulator ATV930 75 kW 500...690 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 90 kW 500...690 V svetlosni ciklus Frekventni regulator ATV930 100 hp 600 V svetlosni ciklus
Radni ciklus	Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	1,9 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ / AWG 12 za temperaturni prekidač M10 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	485 mm
Dubina	450 mm
Masa proizvoda	18 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,0 cm
Package 1 Width	48,5 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	31,0 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Dimensions

Right Side and Front View

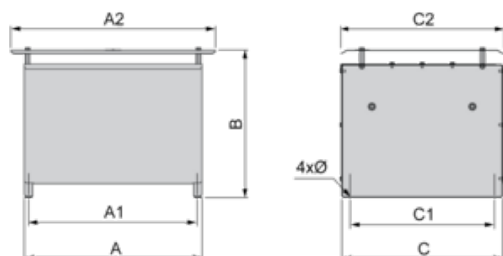


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
330	485	485	310	380	450	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
12.99	19.09	19.09	12.20	14.96	17.71	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

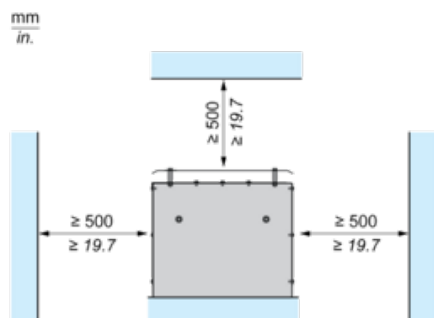

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

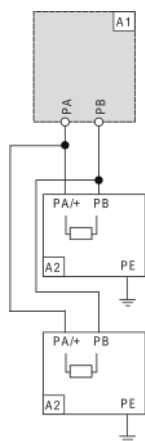

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC