


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7741

braking resistor - 60 ohms - 0.5 kW - IP20

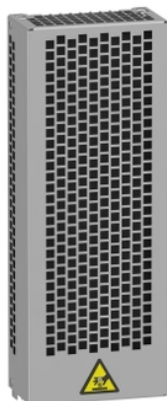

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	60 Ω

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 4 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 7,5 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 11 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 10 hp 600 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 15 hp 600 V srednji ciklus
Radni ciklus	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	0,5 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 10 mm ² / AWG 8 za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita preko regulatora
Širina	175 mm
Visina	465 mm
Dubina	100 mm
Masa proizvoda	3,8 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	48,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	4,319 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	60,82 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Dimensions

Right Side and Front View

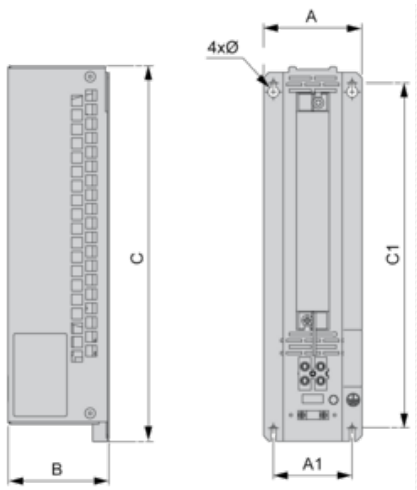

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	465	142	436	4.5


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	18.31	5.59	17.16	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

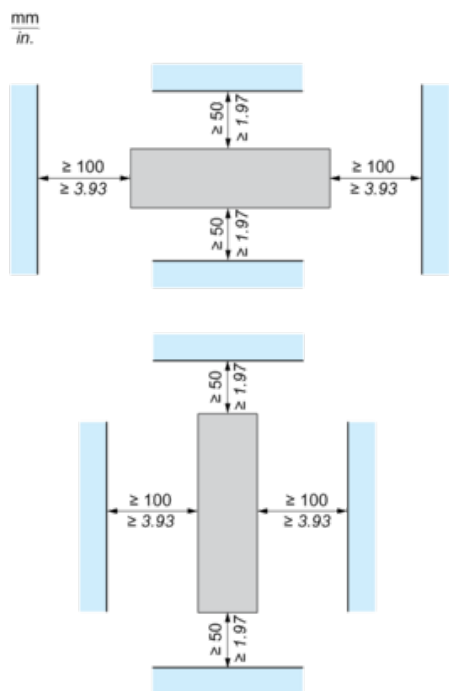

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

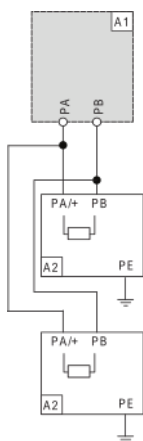

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC