


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3L40210

insert - 2 female M8 for 2 I/O signals + 1 male
M8 for safe torque off safety

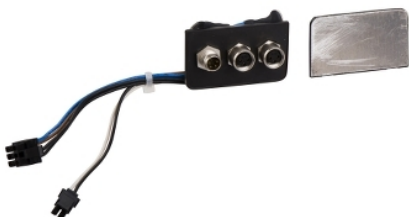

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente	Umetak za komunikacioni interfejs
Pribor / posebni tip	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Za pogone

Dopunske informacije

Električna veza	1 muški konektor M8 4 pina za za povezivanje signala za sigurno isključenje obrtnog momenta 2 ženska konektora M8 3 pina za za povezivanje 2 I/O signala
Sastav seta	1 umetak sa konektorima 1 zaptivni umetak
Tip ulaza/izlaza	2 I/O signala + 1 STO signal
Masa proizvoda	0,036 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	5,2 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	36,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,242 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------