


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XA2EA21

Crni taster sa okruglim okvirom Ø 22 -  
udubljeni sa povratkom - 1NO

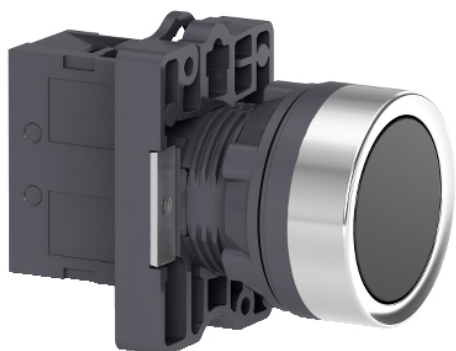

### Osnovne informacije

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda              | Easy Harmony XA2 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni taster |
| Kratko ime uređaja           | XA2              |
| Materijal podnožja           | Plastika         |
| Materijal montažnog rama     | Plastika         |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prečnik za montiranje                      | 22 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Prodaja po nedeljivim količinama           | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Tretman zaštite                            | TC                                                                                                                                                                                                                            |
| Radni položaj                              | Bilo koja pozicija                                                                                                                                                                                                            |
| Centar za fiksiranje                       | >= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm                                                                                                                                                                                                |
| Način fiksiranja                           | Maticom za fiksiranje: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                            |
| Oblik glave signalne jedinice              | Okrugla                                                                                                                                                                                                                       |
| Tip glave uređaja                          | Sa povratkom                                                                                                                                                                                                                  |
| Profil glave uređaja                       | Crna udubljena                                                                                                                                                                                                                |
| Tip kontakata i sastav                     | 1 NO                                                                                                                                                                                                                          |
| Operacija kontakata                        | Sporo isključenje                                                                                                                                                                                                             |
| Mehanička trajnost                         | 1500000 ciklusa                                                                                                                                                                                                               |
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup><br>Faston priključci 6.3 mm                                 |
| Moment pritezanja                          | 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                       |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1                                                                                                                                                                                      |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                                                                                                                                                                                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 600 V u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                  |
| [ie] nazivna radna struja                  | 3 A pri 240 V, AC-15, A600<br>0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600                                                                                                                                                                   |
| Električna trajnost                        | 500000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-4<br>500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4        | $\Lambda < 10 \exp(-8)$ pri 24 V                                                                                                                                                                                              |
| Širina                                     | 30 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Visina                                     | 42 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Dubina                                     | 54,7 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Masa proizvoda                             | 0,032 kg                                                                                                                                                                                                                      |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                                                       |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 536                                                                       |
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529                                                                        |
| Ik stepen zaštite                   | IK03 u skladu sa IEC 60529                                                                        |
| Standardi                           | IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>GB 14048.1<br>IEC 60947-1                                          |
| Sertifikacija proizvoda             | CE<br>CCC                                                                                         |
| Otpornost na vibracije              | 10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                  |
| Otpornost na udare                  | 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 0,03 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 14,83 mm |
| Pakovanje 1 širina          | 39,81 mm |
| Pakovanje 1 dužina          | 61,17 mm |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S02      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 100      |
| Pakovanje 2 težina          | 3,661 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | PAL      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 2000     |
| Pakovanje 3 težina          | 69820 g  |
| Pakovanje 3 visina          | 600 mm   |
| Pakovanje 3 širina          | 800 mm   |
| Pakovanje 3 visina          | 900 mm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |