


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XA2EG03

Izborni prekidač sa ključem - Ø22 - 3 pozicije - bez povratka - 2NO

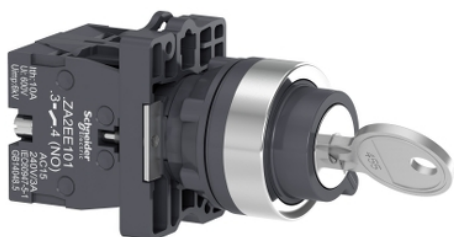

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni izborni prekidač
Kratko ime uređaja	XA2
Materijal podnožja	Plastika
Materijal montažnog rama	Plastika
Prečnik za montiranje	22 mm

Dopunske informacije

Centar za fiksiranje	$\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...5 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje: 2...2,4 N.m
Tip glave uređaja	Bez povratka
Profil glave uređaja	Ključ taster
Informacija o poziciji glave	3 pozicije
Broj ključa	455
Pozicija vađenja ključa	Left, right and center
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Faston priključci 6.3 mm Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $\leq 1 \times 2.5$ mm ² Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $\leq 2 \times 1.5$ mm ² Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $\geq 1 \times 0.5$ mm ²
Moment pritezanja	0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja	10 A osigurač tip GL u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ pri 24 V
Širina	30 mm
Visina	42 mm
Dubina	85,7 mm
Masa proizvoda	0,078 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 536
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi	GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.1
Sertifikacija proizvoda	CCC CE
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	93 g
Pakovanje 1 visina	110 mm
Pakovanje 1 širina	160 mm
Pakovanje 1 dužina	40 mm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	100
Pakovanje 2 težina	9,35 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	2000
Pakovanje 3 težina	186,2 kg
Pakovanje 3 visina	60 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	90 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.