


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XA2EW34B1

Crveni kompletni svetleći taster - Ø22 -  
udubljeni - 24V AC/DC - 1NO

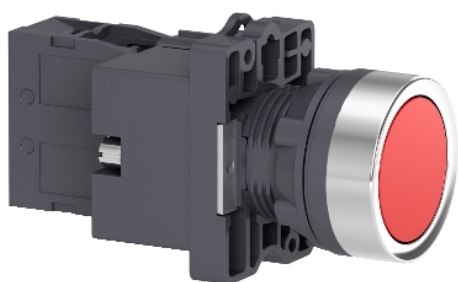

### Osnovne informacije

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda              | Easy Harmony XA2          |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni svetleći taster |
| Kratko ime uređaja           | XA2                       |
| Materijal podnožja           | Plastika                  |
| Prečnik za montiranje        | 22 mm                     |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodaja po nedeljivim količinama           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tretman zaštite                            | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radni položaj                              | Bilo koja pozicija                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Centar za fiksiranje                       | $\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...5 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način fiksiranja                           | Maticom za fiksiranje preporučeni moment: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)                                                                                                                                                                                                                   |
| Oblik glave signalne jedinice              | Okrugla                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip glave uređaja                          | Sa povratkom                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profil glave uređaja                       | Crvena udubljena                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip kontakata i sastav                     | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operacija kontakata                        | Sporo isključenje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mehanička trajnost                         | 1500000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $2 \times 1.5$ mm <sup>2</sup><br>Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $1 \times 2.5$ mm <sup>2</sup><br>Faston priključci 6.3 mm<br>Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: $1 \times 0.5$ mm <sup>2</sup> |
| Moment pritezanja                          | 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 600 V u skladu sa IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ie] nazivna radna struja                  | 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600<br>3 A pri 240 V, AC-15, A600                                                                                                                                                                                                                       |
| Električna trajnost                        | 500000 Ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4<br>500000 ciklusa, DC-13, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4                              |
| Tip signalizacije                          | Trajna                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svetlosni izvor                            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baza sijalice                              | BA 9s                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [us] nazivni napon napajanja               | 24 V AC/DC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granice napona                             | 19...26 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struja potrošnje                           | < 20 mA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Servisni vek                               | 10000 sati                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Širina         | 30 mm    |
| Visina         | 42 mm    |
| Dubina         | 74,5 mm  |
| Masa proizvoda | 0,056 kg |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                                                       |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 536                                                                       |
| Ip stepen zaštite                   | IP65                                                                                              |
| Ik stepen zaštite                   | IK03 u skladu sa IEC 60529                                                                        |
| Standardi                           | GB 14048.1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.5                                          |
| Sertifikacija proizvoda             | CCC<br>CE                                                                                         |
| Otpornost na vibracije              | 10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                  |
| Otpornost na udare                  | 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 60 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 11 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 16 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S02      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 70       |
| Pakovanje 2 težina          | 4,655 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P06      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 1120     |
| Pakovanje 3 težina          | 73,8 kg  |
| Pakovanje 3 visina          | 75 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 60 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 80 cm    |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |