


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XA2EW34Q2

Crveni kompletni svetleći taster - Ø22 -
udubljeni - 380V AC - 1NC

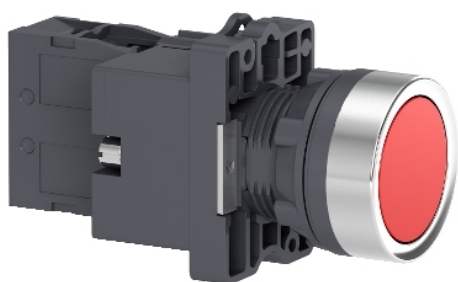

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći taster
Kratko ime uređaja	XA2
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	22 mm

Dopunske informacije

Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tretman zaštite	TC
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Centar za fiksiranje	$\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...5 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje preporučeni moment: 2,2 N.m (Us $\pm 10\%$)
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Crvena udubljena
Tip kontakata i sastav	1 NC
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2×1.5 mm ² Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1×2.5 mm ² Faston priključci 6.3 mm Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1×0.5 mm ²
Moment pritezanja	0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5
Tip signalizacije	Trajna
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	BA 9s
[us] nazivni napon napajanja	380 V AC 50/60 Hz
Granice napona	0,8...1,1 V AC
Struja potrošnje	< 20 mA
Servisni vek	10000 sati

Širina	30 mm
Visina	42 mm
Dubina	79,5 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 536
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi	GB 14048.5 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	CCC CE
Označavanje	CCC
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	60,12 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	16 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1120
Pakovanje 2 težina	73,93 kg
Pakovanje 2 visina	75 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	70
Pakovanje 3 težina	4,31 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.