

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XACA08H7

prazna viseća upravljačka stanica XAC-A - 8  
vertikalnih otvora



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC         |
| Tip proizvoda ili komponente | Upravljačka stanica |
| Kratko ime uređaja           | XACA                |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Upotreba upravljačke stanice        | Dvostruko izolovana                                        |
| Materijal kućišta                   | Polipropilen                                               |
| Tip električnog kola                | Upravljačko kolo                                           |
| Tip ormana                          | Prazan orman                                               |
| Broj otvora                         | 8 izreza                                                   |
| Boja upravljačke stanice            | Žuta                                                       |
| Kablovski uvod                      | Gumena kablovska spojica sa stepenastim uvodom 8...26 mm   |
| Rukohvat                            | Bez                                                        |
| Razmak vertikalnih otvora           | 30 mm                                                      |
| Standardi                           | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60204-32<br>UL 508 |
| Sertifikacija proizvoda             | CCC[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]UL                       |
| Tretman zaštite                     | TH                                                         |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                |
| Otpornost na vibracije              | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6           |
| Otpornost na udare                  | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                          |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                             |
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529                                 |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 conforming to IEC 62262                               |
| Mehanička trajnost                  | 1000000 ciklusa                                            |
| Masa proizvoda                      | 0,77 kg                                                    |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,3 cm  |
| Package 1 Width              | 9 cm    |
| Package 1 Length             | 56,6 cm |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Package 1 Weight             | 846 g |
| Unit Type of Package 2       | S06   |
| Number of Units in Package 2 | 40    |
| Package 2 Height             | 75 cm |
| Package 2 Width              | 60 cm |
| Package 2 Length             | 80 cm |
| Package 2 Weight             | 44 kg |

## Održivost ponude


|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                 |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

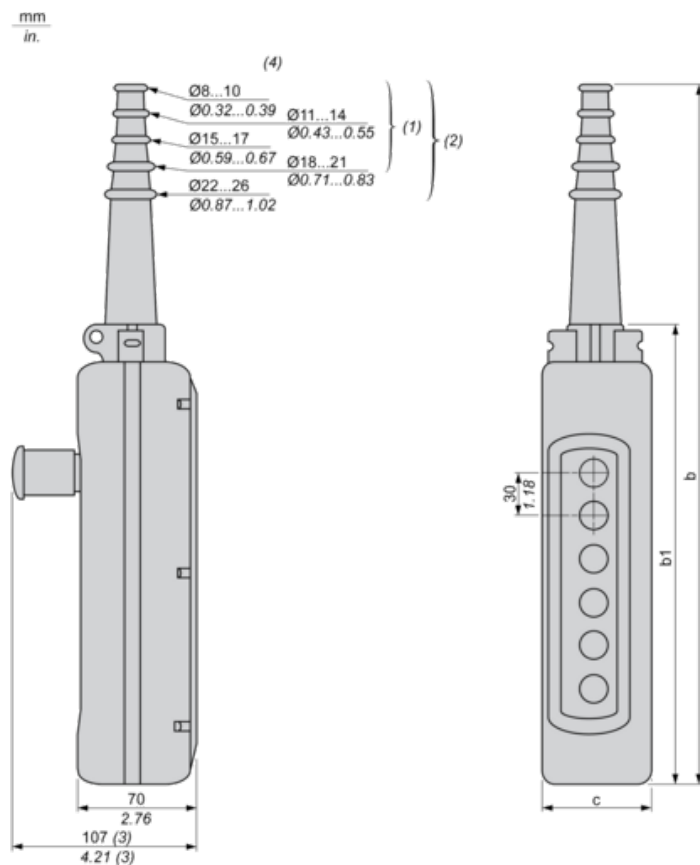

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.

(2) For 4 to 8-way XAC A stations.

(3) With trigger action Emergency stop head operator

(4) Internal ø

Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7.48  | 7.48  | 9.84  | 9.84  | 12.20 | 14.57 | 19.29 |
| c                  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.62  |