


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XAPA1120

prazna upravljačka stanica - XAP-A - plastična  
- 2 horizontalna otvora

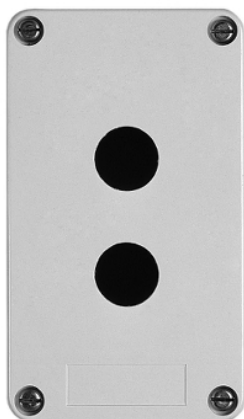

### Osnovne informacije

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip proizvoda ili komponente     | Prazna upravljačka stanica                                                                                                                                                                                                                           |
| Kratko ime uređaja               | XAPA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Namena proizvoda                 | Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente                                                                                                                                                                                                             |
| Veličina prednje maske proizvoda | 85 x 146 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Korisna dubina                   | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Broj otvora                      | 4 izreza                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boja osnova kućišta              | Grey                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boja poklopca                    | Grey                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal                        | Staklo ojačano poliestrom                                                                                                                                                                                                                            |
| Kablovski uvod                   | Undrilled                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montaža uređaja                  | Ugradno                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ip stepen zaštite                | IP65 conforming to IEC 60529<br>IP69 u skladu sa NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                                                                                |
| Otpornost na hemijske faktore    | High resistant to acids<br>High resistant to all solvents<br>High resistant to bases<br>High resistant to diesel<br>High resistant to mineral salts<br>High resistant to oils and greases<br>High resistant to petrol<br>High resistant to sea water |

### Dopunske informacije

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Broj vertikalnih redova | 1                                               |
| Otpornost na plamen     | M3 conforming to CSTB<br>VO conforming to UL 94 |
| Masa proizvoda          | 0,46 kg                                         |

### Okruženje

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TC<br>TH                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                          |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C                                                          |
| Kategorija prenapona                | Class II conforming to IEC 60536<br>Klasa II u skladu sa NF C 20-030 |
| Otpornost na vatru                  | 850 °C conforming to NF C 20-455<br>960 °C conforming to IEC 92      |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,506 kg |
| Pakovanje 1 visina | 1,350 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,900 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,550 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                             |
| Propis REACh                 | <a href="#">🔗 REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">🔗 EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                 |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">🔗</a> Da                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|