


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPA4116

Empty control station with hinges, Harmony XAP, plastic, grey, 16 cut-outs, 22mm, 151 x 241 x 83mm

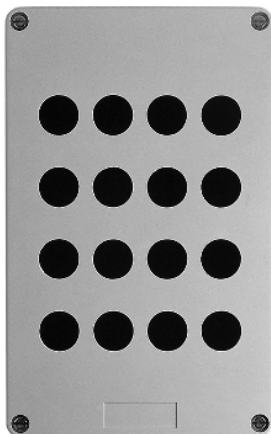

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Prazna kontrolna stanica sa šarkama
Kratko ime uređaja	XAPA
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	151 x 241 mm
Korisna dubina	83 mm
Broj otvora	16 izreza
Boja osnova kućišta	Siva
Boja poklopca	Siva
Materijal	Staklo ojačano poliestrom
Kablovski uvod	Nebušeno
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K
Otpornost na hemijske faktore	Velika otpornost na kiseline Velika otpornost na sve rastvore Velika otpornost na baze Velika otpornost na dizel Velika otpornost na mineralne soli Velika otpornost na ulja i masti Velika otpornost na benzin Velika otpornost na morsku vodu

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	4
Otpornost na plamen	M3 u skladu sa CSTB VO u skladu sa UL 94
Masa proizvoda	0,85 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TH TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536 Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa NF C 20-455 960 °C u skladu sa IEC 92

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	24,4 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	1,016 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,551 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions and Fixing

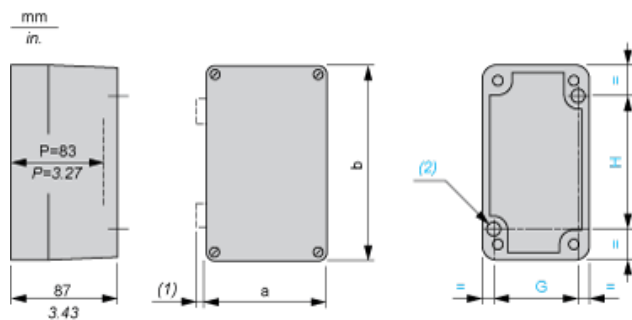

(1) 11 mm/0.43 in.


(2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.

P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
151	5.94	241	9.49	135	5.31	200	7.87

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.