


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPD5510

Die cast empty control station, Harmony XAP,
XB2 SL, aluminium, grey, M32, 10 cut outs
22mm, 85x310x77mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPD
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	85 x 310 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	10 cut-outs
Boja osnova kućišta	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Siva (RAL 7035)
Materijal	Die cast aluminium
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	2
Broj horizontalnih redova	5
Dimenzije izreza	Ø 22 mm
Upotreba upravljačke stanice	Metal
Kablovski uvod	1 x kablovska uvodnica u skladu sa ISO
Tip navoja	M25 x 1.5
Cad ukupna širina	85 mm
Cad ukupna visina	310 mm
Cad ukupna dubina	77 mm
Masa proizvoda	0,81 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na hemijske faktore	Special treatment can be obtained on request
Sertifikacija proizvoda	EAC


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	790,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions and Fixing

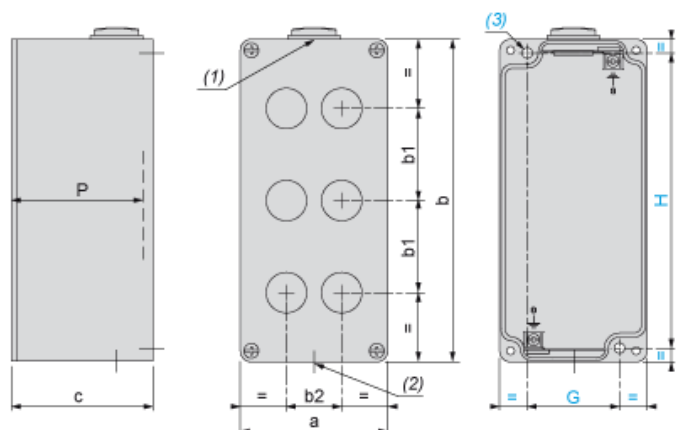

(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

10 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.