


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM3206

livena prazna upr. stanica - XAPM - Ø22-
legura cinka- 6 otvora u 2 kolone

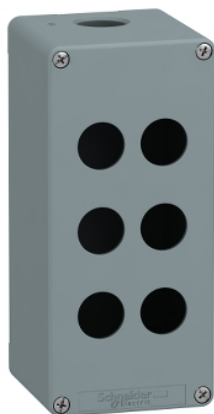

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 175 mm
Korisna dubina	49 mm
Broj otvora	6 izreza
Boja osnova kućišta	Blue
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 otvor sa poklopcem za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 18 mm 1 otvor bez poklopca za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 18 mm
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	2
Masa proizvoda	0,87 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	964 g
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	18,6 cm
Pakovanje 2 težina	6,118 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------