


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM4508

livena prazna upr. stanica - XAPM - Ø22-
legura cinka- 8 otvora u 2 kolone

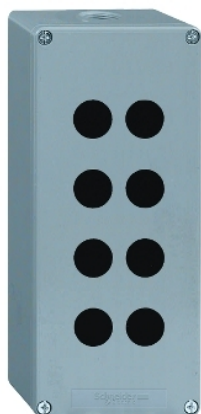

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 220 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	8 izreza
Boja osnova kućišta	Blue
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 otvor bez poklopca za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 18 mm
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	2
Masa proizvoda	1,37 kg



Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,531 kg
Pakovanje 1 visina	1,310 dm
Pakovanje 1 širina	0,830 dm
Pakovanje 1 dužina	2,350 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------