


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XAPO4506

Empty control station, Harmony XAP, XB2  
SL, zinc alloy, orange, M25, 6 cut outs 22mm,  
80x220x77mm

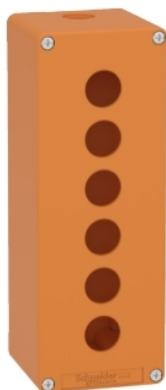

### Osnovne informacije

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XAP                                      |
| Tip proizvoda ili komponente     | Livena prazna upravljačka stanica                |
| Kratko ime uređaja               | XAPO                                             |
| Namena proizvoda                 | Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente         |
| Veličina prednje maske proizvoda | 80 x 220 mm                                      |
| Korisna dubina                   | 74,5 mm                                          |
| Broj otvora                      | 6 izreza                                         |
| Boja osnova kućišta              | Orange (RAL 2008)                                |
| Boja poklopca                    | Orange (RAL 2008)                                |
| Materijal                        | Die cast zinc                                    |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                                |
| Ip stepen zaštite                | IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1 |

### Dopunske informacije

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Broj vertikalnih redova      | 1                                      |
| Broj horizontalnih redova    | 6                                      |
| Dimenzije izreza             | Ø 22 mm                                |
| Upotreba upravljačke stanice | Metal                                  |
| Kablovski uvod               | 1 x kablovska uvodnica u skladu sa ISO |
| Tip navoja                   | M25 x 1.5                              |
| Cad ukupna širina            | 80 mm                                  |
| Cad ukupna visina            | 220 mm                                 |
| Cad ukupna dubina            | 77 mm                                  |
| Masa proizvoda               | 1,38 kg                                |

### Okruženje

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TC                                           |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                                  |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I u skladu sa IEC 61140                |
| Ik stepen zaštite                      | IK07 u skladu sa IEC 62262                   |
| Otpornost na hemijske faktore          | Special treatment can be obtained on request |
| Sertifikacija proizvoda                | EAC                                          |


## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,7 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 22,0 cm |
| Package 1 Weight             | 1,55 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                               |

## Dimensions and Fixing

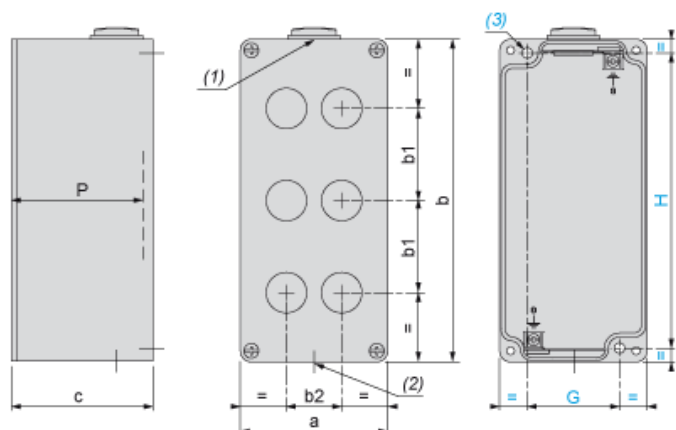

(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

| a  |      | b   |      | c  |      | G  |      | H   |      | P    |      |
|----|------|-----|------|----|------|----|------|-----|------|------|------|
| mm | in.  | mm  | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.  | mm   | in.  |
| 80 | 3.15 | 220 | 8.66 | 77 | 3.03 | 50 | 1.97 | 205 | 8.07 | 74.5 | 2.93 |

6 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.

b2 Horizontal interaxis: in center of the box